

Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie	no: CVG-2002-12-02
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 14 april 2003
	Versie: April 2025 00



Onderwerp: Veilig werken op de permanente hangladder

Inleiding

De Commissie CVG heeft in 2002 een flyer "Veilig werken op de permanente hangladder" uitgebracht, gebaseerd op de toen geldende normen. Inmiddels is de norm EN 353-1 ingetrokken en heeft de Coördinatie Commissie van Europese Notified Bodies een wijziging doorgevoerd in welk type veiligheidsharnas gebruikt moet worden in combinatie met een railwagen.

Met deze flyer willen wij deze wijziging van het type harnas onder uw aandacht brengen. In de eerdere flyer van de CVG is duidelijk omschreven dat er op de werk-/rustplek additioneel geïmponeerd moet worden, ook al is men verbonden met de middenrail.

Positioneren

Het eerder ontwikkelde positioneringssysteem bestaat enkel uit een lichte aluminium connector (of gelijkwaardig) met een maximale werk lengte van 238 mm. Deze connector kan eenvoudig aan de D-ring van de harnasgordel worden bevestigd en kan enkelhandig aan de sport worden aangebracht. Voor de specificatie en toepassingsvoorbeelden verwijzen wij u naar afbeelding 1 en 2.

Informatie

Alle hangladders dienen te zijn voorzien van een opschrift en in de handleidingen dient de tekst van het opschrift te zijn opgenomen. Voor de tekst van het opschrift, zie afbeelding 3.

Harnasgordel

De fabrikant van het harnas dient in de handleiding van de harnasgordel expliciet te vermelden dat deze harnasgordel geschikt is voor het gebruik van een vangwagen in combinatie met een middenrail (EN 353-1).

Opleiding

Het werken met een hangladder is niet zonder gevaren. Daarom is het CVG nog steeds van mening dat de gebruiker van dit soort installaties een gedegen opleiding met goed gevolg moet hebben doorlopen. De opleiding voor de Permanente Hangladder maakt tegenwoordig deel uit van de "aanvullende module Glasbewassing", verzorgd door SVS Opleidingen.

Het positioneringssysteem met vernieuwde harnasgordel is getest door de beroepsgroep en als "zeer goed" gekwalificeerd.

Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie	no: CVG-2002-12-02
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 14 april 2003
	Versie: April 2025 00



Wat zou u nu moeten doen?


	Controle items	Ja	Nee
1	Is de permanente hangladder ingericht conform de relevante werkmethode, zoals weergegeven in Arbocatalogus voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche? Heeft je werkgever de project-RI&E ingevuld voor dit pand?		
2	Installatie geïnspecteerd en (goed)gekeurd (laatste keuringsrapport aanwezig)? Is de permanente hangladder afgelopen 12 maanden voorzien van een goedkeuringssticker oftewel voorzien van een geldig keurmerk?		
3	Nederlandstalige handleiding van installatie aanwezig en gelezen? Is er een Nederlandstalige handleiding van de installatie aanwezig en heb je deze gelezen?		
4	Installatie voorzien van opschrift? Zijn de opschriften op de installatie aanwezig en heb je deze gelezen?		
5	Is het aantoonbaar dat de harnasgordel geschikt is om te gebruiken in combinatie met een middenrailbeveiliging? Is je harnasgordel voorzien van een opschrift dat deze voldoet met de norm EN361, oftewel geschikt is om te gebruiken in combinatie met een middenrailbeveiliging?		
6	Is er een positioneringshaak aanwezig en in goede staat?		
7	Is de harnasgordel voorzien van een D-ring op buikhoogte waaraan de positioneringshaak kan worden bevestigd?		
8	Is de harnasgordel in goede staat en gekeurd (keurmerk op valstopper)?		
9	Is het valstopapparaat aanwezig, in goede staat en gekeurd (laatste keuringsrapport aanwezig)? Is het valstopapparaat oftewel vangwagentje, a) geschikt voor deze ladder, b) in goede staat en c) afgelopen 12 maanden voorzien van een goedkeuringssticker, oftewel voorzien van een geldig keurmerk?		

Tabel 1

Belangrijk

Alleen wanneer alle vragen met "ja" zijn beantwoord, kunnen de werkzaamheden starten of kan de opdracht worden gegeven.

Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie	no: CVG-2002-12-02
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 14 april 2003
	Versie: April 2025 00

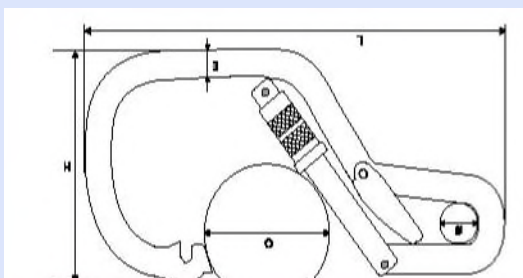

Afbeelding 1: Connector/positioneringshaak

Omschrijving

Licht metaal zelfsluitend

L = lengte 238 mm
E = dikte 14 mm
H = hoogte 113 mm
O = opening 60 mm
Ø = 20 mm

Breeksterkte = 23 KN
Gewicht = 245 gram



Afbeelding 2: Positioneringshaak aan ladder


Waarschuwing:

Gebruik van harnasgordel met positioneringhaak is in combinatie met valbeveiliging verplicht

Op elke werk- en rusthoogte positioneringhaak aan de sport bevestigen

Afbeelding 3: Opschrift hangladder

Aanvulling op werkmethode: Geve lift(gondel)installatie	no: CVG-2002-12-02
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 14 april 2003
	Versie: April 2025 00

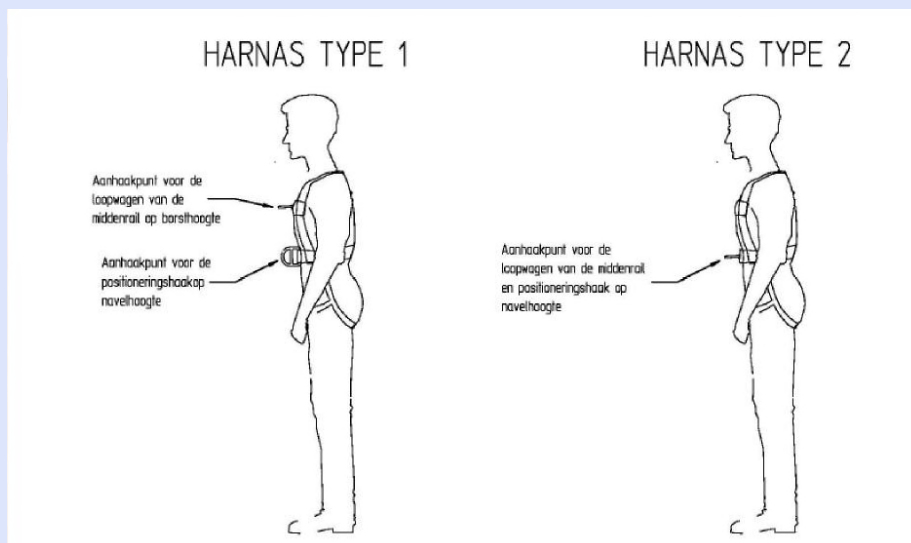

Afbeelding 4: specificaties harnasgordel



Niet alle harnasgordels zijn geschikt!

Harnas type 2 mag alleen gebruikt worden als er kan worden aangetoond dat deze geschikt is in combinatie met een middenrailbeveiliging conform 353-1.